

CIG AP 450 CMH (265 CFM) เครื่องฟอกอากาศ 450 CMH (265 CFM)



Advantages & Benefits

ขนาดกระทัดรัด

กรอง 3 ชั้นด้วยแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง

- ด้วยแผ่นกรองเกรด G4 และ MERV 7
- กรองฝุ่นขนาดใหญ่ และเส้นผม

กรองชั้น 2

- ด้วย Activated Synthetic Carbon Filter
- สลายกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพ

กรองชั้น 3

- กรองละเอียดมากกว่าด้วย ULPA Filter เกรด U15 ซึ่งสามารถกรองได้ถึง 0.12 μm
- หมดห้วงเรื่อง PM2.5 และ PM10 แบคทีเรีย และ ไวรัสต่างๆ

มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UV-C



ใช้พัดลม EC-PLUG ที่เสียงเบา และประหยัดพลังงาน

มีท่อพร้อมต่อทั้งสองด้านเพื่อความสะดวกในการติดตั้งหน้างาน

ดูออกแบบให้ติดตั้ง ดูแล และเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างง่ายดาย

Application

เหมาะสำหรับทุกการใช้งานในอาคาร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ระบบนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งกับระบบ fresh air และ ระบบ mixed air

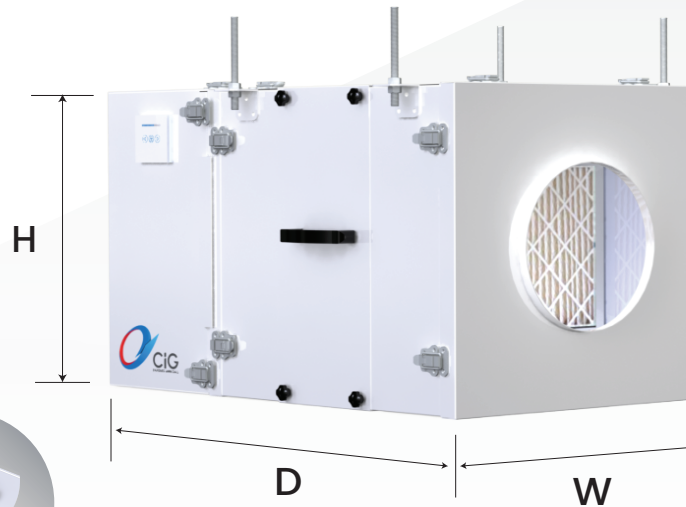


สามารถเพิ่ม :

รีโมตคอนโทรลไร้สาย 2.4 G RF

- ใช้ได้ไกลถึง 30 เมตร
- ควบคุมเครื่องได้จากหลายรีโมตพร้อมๆกัน
- ควบคุมหลายเครื่องพร้อมกันด้วยรีโมตเดียว

ระบบแจ้งเตือนเมื่อแผ่นกรองอุดตัน

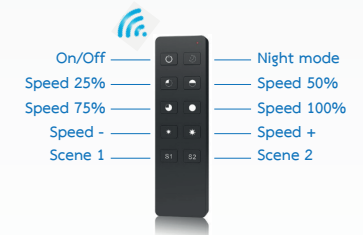


Specification

ปริมาณลมไหลต่อชั่วโมง	450 m ³ /h
ชนิดของพัดลม	พัดลม EC ประหยัดพลังงาน
กำลังไฟ	63W
สำหรับพื้นที่ขนาด	22 ~ 42m ²
สี / วัสดุ	ขาว / การพ่นสีด้วยประจุไฟฟ้า
ขนาดเครื่อง (กล่องไฟ)	D800(94)xW500(50)xH500 mm
แรงดันไฟฟ้า	220V / 50 Hz
ระดับความดัง	44 dBA (เสียงเบา)
UVC	UVGI 253.7 nm.
น้ำหนัก	37 Kg

Specification

ชนิด	ขนาด	ประสิทธิภาพ
Pre-Filter	W12xH12xD2 นิ้ว	En779 ASHRAE
Synthetic Carbon Filter	W12xH12xD2 นิ้ว	G4 Merv7 (90-92%)(25-30%)
ULPA Filter	W12xH12xD3 นิ้ว	94% U15 (99.9995%) @ 0.12 μm

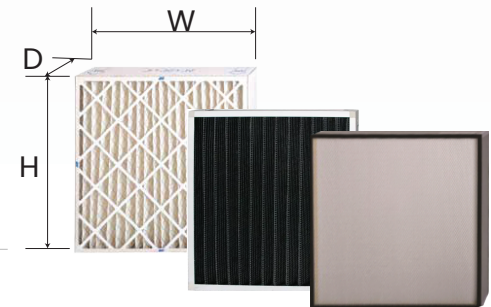

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
www.cigpcl.com cigroup@coilinter.com Tel: (+66)02-976-5290 (+66) 092-463-2366